

ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЕОРЕШЕНИЯ

ВИДЕОСЕРВЕРЫ "Especial SRS-VSR" (условия функционирования - t окр. среды от 0°C до +50°C)


предназначены для работы в сетевом/локальном режиме (обработка, запись, хранение, передача по сети), поддерживают работу по ЛВС со скоростью до 1(2) Гбита, экспорт видеофрагментов на USB флеш диски. Для обеспечения повышенной надежности ПО установлено на энергонезависимом, удароустойчивом SSD диске. Выполнены в 19" промышленных корпусах, сконфигурированы, протестированы, имеют 100% продублированную систему принудительной вентиляции корпуса, комплектуются клавиатурой, манипулятором "мышь", специализированной операционной системой Windows 7 Professional 64bit. Обрабатывают видеoinформацию с разрешением **704x288(576)**. Цветовая палитра - 16 млн цветов или 256 градаций серого.

Расшифровка названия моделей Especial SRS-VSR-ххt

Дата: 17.04.2018

- x - количество подключаемых телекамер
- t - "P" - 12,5 кадр/с, "L" - 25 кадр/с

Внешний вид и краткие характеристики:

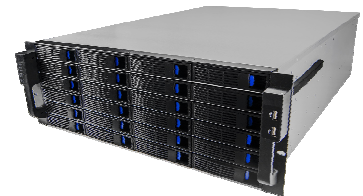

NR-R424 4U

483 x 177 x 680 мм
 800 - 1200 Вт
 до 65 кг

Модель видеосервера	кол-во камер	тип корпуса	объем RAID6 (Тб)	темп отобр. и записи на кажд. камеру (кадр/с)	объем Гб/сут	срок хранения архива*					End User (y.e.)	End User (руб.)
						постоянная запись*			30% - активность*			
						сут.	час.	мин.	сут.	час.		
«Специальная» серия SRS-VSR (повышенная отказоустойчивость, увеличенная емкость внутреннего архива) комплектуется резервированным блоком питания с горячей заменой 2x800(1200)Вт full power и отказоустойчивым дисковым массивом RAID 6 - уров												
Especial SRS-VSR-32L	32	4U	105,00	25	2073,6	51	20	26	155	13	28170	1831050
			140,00			69	3	15	207	9	33450	2174250
			175,00			86	10	4	259	6	38250	2486250
Especial SRS-VSR-32P	32	4U	63,00	12,5	1036,8	62	5	20	186	16	24170	1571050
			140,00			138	6	31	414	19	32650	2122250
			175,00			172	20	8	518	12	37450	2434250
Especial SRS-VSR-24L	24	4U	63,00	25	1555,2	41	11	33	124	10	23622	1535430
			140,00			92	4	20	276	13	32102	2086630
			175,00			115	5	25	345	16	36902	2398630
Especial SRS-VSR-24P	24	4U	63,00	12,5	777,6	82	23	6	248	21	22223	1444468
			140,00			184	8	41	553	2	30703	1995668
			175,00			230	10	51	691	8	35503	2307668
Especial SRS-VSR-16L	16	4U	63,00	25	1036,8	62	5	20	186	16	21434	1393210
			140,00			138	6	31	414	19	29914	1944410
			175,00			172	20	8	518	12	34714	2256410
Especial SRS-VSR-16P	16	4U	63,00	12,5	518,4	124	10	40	373	8	20835	1354248
			140,00			276	13	2	829	15	29315	1905448
			175,00			345	16	17	1037	0	34115	2217448

ПРИМЕЧАНИЯ

*Параметры указаны для ч/б изображения, для цветного изображения они будут ниже в 1,5 раза

Расчётный размер одного кадра при разрешении 704x576 - **60Кб** при использовании 1 ступени сжатия.