



ООО "СРС-Смарт" 105554 г. Москва, ул. Первомайская, д. 74
E-MAIL: s.r.s-s.m.a.r.t@srs-smart.ru www.security-systems.ru +7(495) 968-09-25

ГРУППА КОМПАНИЙ СРС

ПРЕЙСКУРАНТ НА ТЕЛЕКАМЕРЫ "ТК1"

(условия эксплуатации "СТАНДАРТ" -50~+50°C)

Предназначены для работы на улице в условиях окружающей среды.

Выполнены как функционально законченное изделие, имеющее в составе базовой комплектации:

телекамеру, объектив, встроенный стабилизированный блок питания 12В DC (1А) с терминалом под винт для подключения внешних кабельных линий связи, термо (пылезащищенный) кожух с солнцезащитным козырьком и настенный кронштейн.

Протестированы, имеют в модельном ряду встроенные модули защиты от грозы и импульсных помех по питанию и цепям трансляции видеосигнала; передатчики видео по витой паре/оптоволокну.


Расшифровка названия моделей ТК1-XXXX-xxx

Дата: 17.04.2018

- X** - фокусное расстояние объектива - подбирается с учетом сектора обзора
- X** - наличие встроенных модулей для передачи видеосигнала
 - M** - витая пара, **O** - оптокабель (расстояние трансляции оговаривается при заказе)
- X** - матрица: **H** - высокого разрешения (до 600 твл)
- X** - наличие в составе модели модулей защиты от грозы и импульсных помех по питанию и цепям видео
 - G2** - модуль защиты по цепи видеосигнала и питания
- I**
- x** - цветной видеосигнал или черно-белый
- C** - цветной; - без буквы: черно-белый
- x** - приложение
 - Э** - объектив с АРД
 - без буквы: - объектив с фиксированной или ручной диафрагмой
- x** - исполнение: СТ - "стандарт"

Внешний вид и краткие характеристики:

SR-174

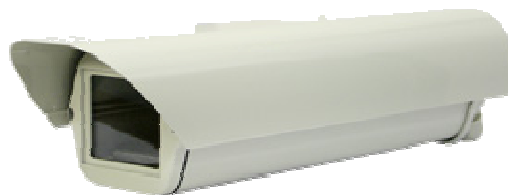

Питание 220ВАС либо 24ВАС(DC)

Габариты 350 x 95 x 115 мм

Потребление 15 Вт

вес до 1,6 кг

Модель телекамеры	сектор обзора горизонт (гр.)	тип корпуса	фокусное расстояние (мм)	Состав					End User (y.e.)	End User (руб.)
				корпус	объектив с АРД	матрица	разрешение (день/ночь), ТВЛ	чувств-ность (день/ночь), лк		
Черно-белые телекамеры уличного применения										
<i>Высокого разрешения элитной комплектации</i>										
TK1-212H-ЭСТ	86~21	SR-174	2,8~12	+	+	SONY EX-VIEW	600	0,005	616	40 040
TK1-550H-ЭСТ	51~5,7		5~50						742	48 230
Цветные день/ночь телекамеры уличного применения										
<i>Высокого разрешения элитной комплектации</i>										
TK1-212H-C-ЭСТ	86~21	SR-174	2,8~12	+	+	SONY SUPER HAD II	530/580	0,05	660	42 900
TK1-550H-C-ЭСТ	51~5,7		5~50						786	51 090

Дополнительно установка опций:

передатчик по витой паре ПВП-12 (1500м) + 7069 руб.

G2 - модуль защиты по цепи видео и питания + 6154 руб.